



SCALDABAGNO MURALE ISTANTANEO MULTIGAS

RA 16 - RS 16

Scarico naturale

Camera stagna

CALDAIA MOD. **RA16** € 1.100 + IVA
INCREDIBILE MA VERO :
INSTALLAZIONE GRATUITA !!
COLLAUDO GRATUITO !!
CONFORMITA' GRATUITA !!
ANALISI FUMI GRATUITA !!
IVA A NOSTRO CARICO !!
=
TOT € 1.100 IVA COMPRESA !!!

CALDAIA MOD. **RS16** € 1.300 + IVA
INCREDIBILE MA VERO :
INSTALLAZIONE GRATUITA !!
COLLAUDO GRATUITO !!
CONFORMITA' GRATUITA !!
ANALISI FUMI GRATUITA !!
IVA A NOSTRO CARICO !!
=
TOT € 1.300 IVA COMPRESA !!!



Acqua calda a volontà



serie RS 16


Scaldabagni istantanei a gas, camera stagna e tiraggio forzato, controllo elettronico della temperatura e modulazione di fiamma

serie RA 16

Scaldabagni istantanei a gas, camera aperta a tiraggio naturale, controllo elettronico della temperatura e modulazione di fiamma

Dati tecnici e misure sono indicativi. La ditta si riserva il diritto di effettuare variazioni senza obbligo di preavviso

		RS 16	RA 16
Portata termica massima	KW	30.5	30.5
Potenza termica utile massima	KW	28.2	28.2
Potenza termica utile ridotta	KW	8.7	8.7
Pressione alimentazione gas Metano (G20)	mbar	20	20
Pressione alimentazione gas GPL (G30/G31)	mbar	29/37	29/37
Pressione minima d'esercizio	bar	0.8	0.8
Pressione massima d'esercizio	bar	6	6
Portata acqua sanitaria $\Delta T=30'$ (prelievo continuo)	l/min	13.3	13.3
Portata acqua sanitaria $\Delta T=25'$ (prelievo continuo)	l/min	16	16
Tensione/Frequenza	V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica	W	80	30
Dimensioni (A x L x P)	mm	250 x 430 x 770	250 x 430 x 770
Peso	Kg	29	27
Raccordi sanitari / gas	\emptyset	1/2"	1/2"
Scarico fumi	\emptyset mm	Kit 2 tp 80/80 Kit coassiale 60/100	140

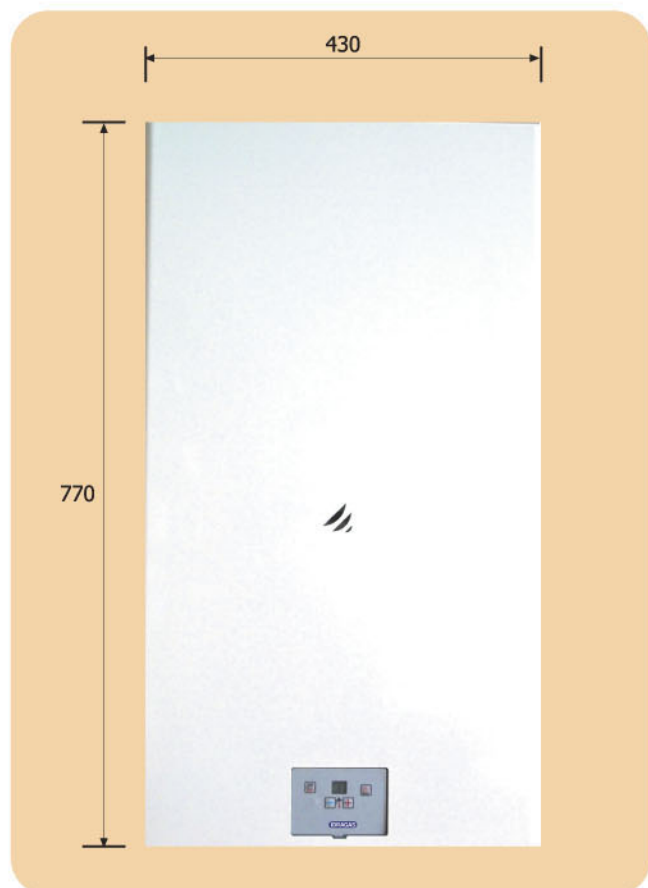

Caratteristiche principali

Versione a gas Metano o gas GPL
Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma
Limitatore di portata regolabile
Sonde NTC di controllo temperatura in uscita acqua calda
Elettrodo per il controllo della ionizzazione di fiamma
Controllo funzionamento estrattore combusto tramite pressostato differenziale (serie RS 16)
Dispositivo di controllo evacuazione gas combusto (serie RA 16)
Limitatore di sicurezza della temperatura
Display digitale