



Caldaie murali da interni

La nostra Storia

Serie TRONIC 320

(modello 2010) 31 Kw; versione camera STAGNA e camera APERTA

CALDAIA MOD. **TRONIC 320A** € 1.900 + IVA

INCREDIBILE MA VERO :
INSTALLAZIONE GRATUITA !!
COLLAUDO GRATUITO !!
CONFORMITA' GRATUITA !!
ANALISI FUMI GRATUITA !!
IVA A NOSTRO CARICO !!

=


TOT € 1.900 IVA COMPRESA !!!

CALDAIA MOD. **TRONIC 320S** € 2.000 + IVA

INCREDIBILE MA VERO :
INSTALLAZIONE GRATUITA !!
COLLAUDO GRATUITO !!
CONFORMITA' GRATUITA !!
ANALISI FUMI GRATUITA !!
IVA A NOSTRO CARICO !!

=

TOT € 2.000 IVA COMPRESA !!!

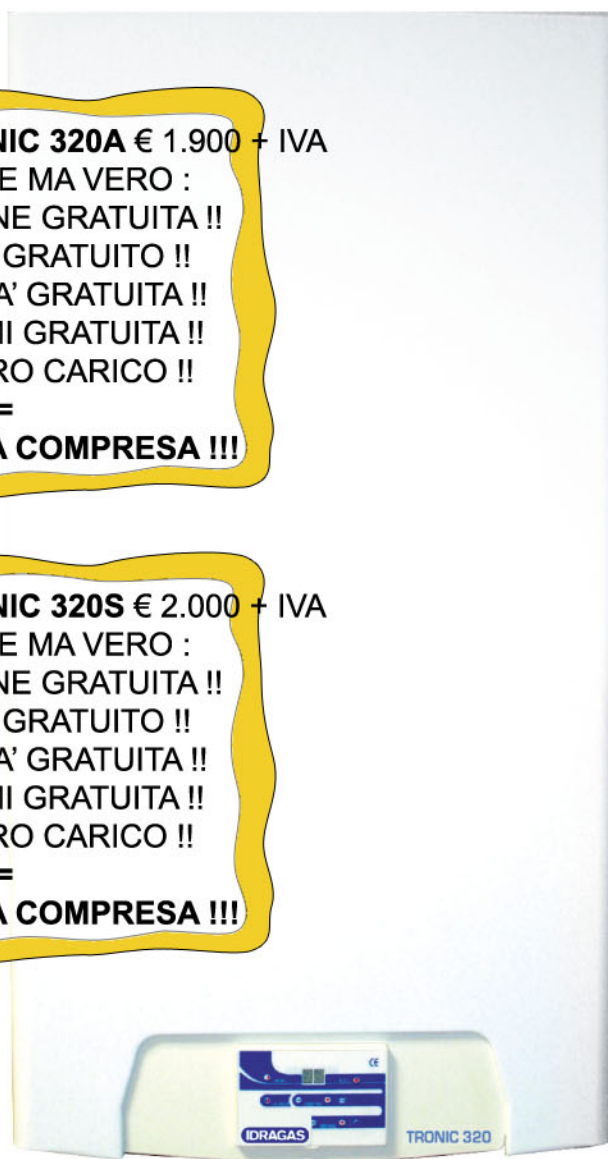

antibloccaggio pompa



protezione antigelo



sfiato automatico



post circolazione



anti legionella



nuovo design



ingombro ridotto



basse emissioni CO₂




display LCD



Via Serraglio, 36 - 40026 Imola (Bologna) Italia
Tel. 0542 64 20 66 - Fax 0542 64 91 52
E-mail: info@idracom.com - Sito: www.idracom.com

TRONIC 320 A: caldaia murale a scarico naturale per la produzione di acqua calda con modulazione e accensione elettronica.

TRONIC 320 S: caldaia murale a camera stagna per la produzione di acqua calda con modulazione e accensione elettronica.

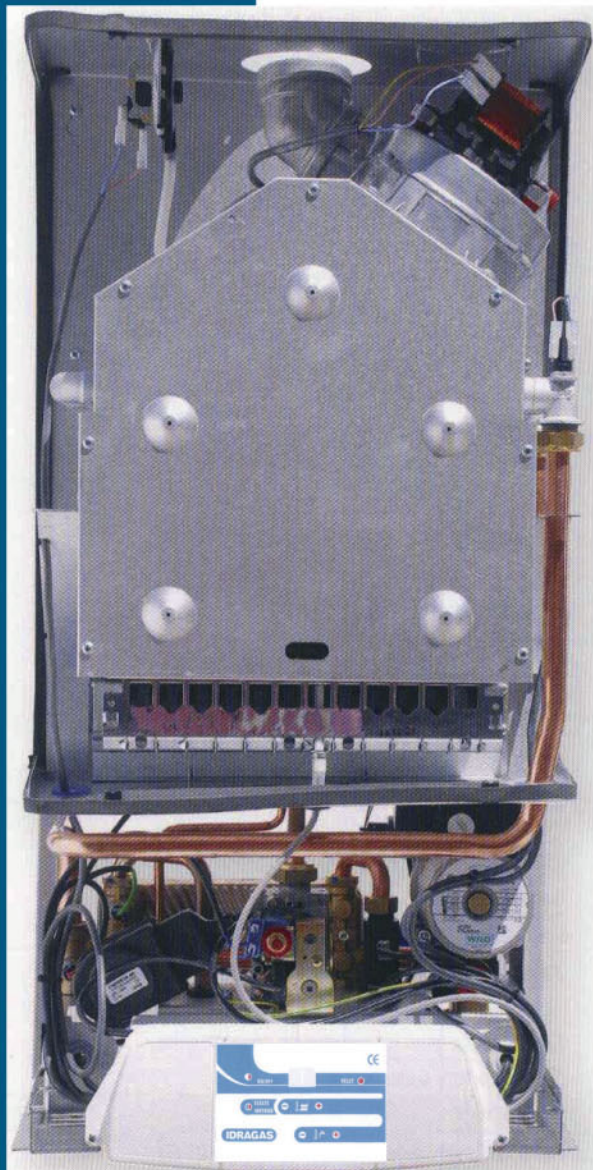


MODELLI	TRONIC 320 A	TRONIC 320 S
Categoria	II2H3+	II2H3+
Stelle Rendimento	★★	★★★
Tipo	B11bs	B22p, C12, 32, 42, 52, 62, 82
Portata Termica Max (Kw)	31	30,5
Portata Termica Minima (Kw)	10	10
Potenza Termica Max (Kw)	28,7	28,5
Potenza Termica Minima (Kw)	8,7	8,5
Rendimento Combustione (%)	93,1	92,9
Rendimento H2O al 100% (%)	92,5	93,6
Rendimento H2O al 30% (%)	88	90,4
Perdita al Camino	6,9	5,7
Perdita al Mantello	0,6	0,7
Temperatura Fumi alla PN (%)	102,6	134,3
RISCALDAMENTO		
Regolaz. Temp. Riscaldamento Radiatori (°C)	40-80	40-80
Regolaz. Temp. Riscaldamento Pavimento (°C)	20-40	20-40
Vaso Espansione (l)	8	8
Pressione Max Sanitario (bar)	3	3
Temperatura Max Esercizio (bar)	90°	90°
SANITARIO		
Sanitario piastre	14	14
Prelievo ΔT 25°C (l/min)	16	16
Prelievo ΔT 35°C (l/min)	11,5	11,5
Pressione Max Sanitario (bar)	6	6
Pressione Min Sanitario (bar)	0,8	0,8
Regolazione Temperatura Sanitario Min/Max	35°-60°	35°-60°
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione/Frequenza (V/Hz)	230/50	230/50
Potenza (W)	140	140
Protezione	X4D	X4D
Dimensioni e collegamenti		
Larghezza (mm)	400	400
Altezza (mm)	770	770
Profondità (mm)	340	340
Peso (kg)	46	48
Diametro tubo di scarico (mm)	140	-
Lunghezza concentrico min/max (m)	-	0,5 + 6
Diametro tubo aspir./scarico separati (mm)	-	80 / 80
Lunghezza tubi separati min/max (m)	-	37 + 37


TRONIC 320 A

Legenda


- A= Mandata riscaldamento 3/4"
- B= Mandata Sanitario 1/2"
- C= Ingresso GAS 3/4"
- D= Ingresso Sanitario 1/2"
- E= Ritorno Riscaldamento




VISTA DAL BASSO




VISTA DALL'ALTO



TRONIC 320 S



VISTA DAL BASSO



VISTA DALL'ALTO

